

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางเดิม แบบแคบซิล สายทาง ชร.๐๓๓๐๑ บ้านริมลาว หมู่ที่ ๓ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓,๘๖๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป (สถานที่ก่อสร้าง ช่วงบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๑๘ ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๖) ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๑๖,๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย และรายละเอียดแสดงตามใบสรุปรายการวัสดุก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕)
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น  
๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๑. นายประเสริฐ กันทะลา  
๒. นายอัศรพล กุลกานต์ปฐม  
๓. นายกิติพงษ์ มอญเพชร




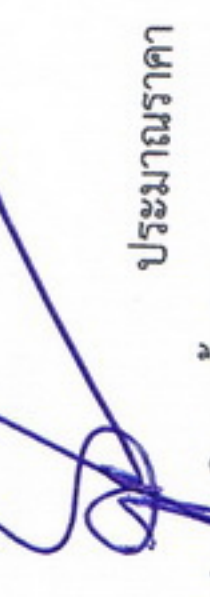
**บัญชี ประมาณราคา**

**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
**โครงการ** ข่อมสร้างฝัวงจรถนนลาดยางเดิม แบบ ( แคบชิด ) สายทาง  
**สถานที่** ชว.033301 บ้านริมลาว -บ้านห้วยทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
**ขนาด** ช่วงระหว่างบ้านป่าตึงงามหมู่ที่ 18 -บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
**ประมาณราคา** ฝัวงจรกว้าง 6.50 ระยะทาง 2,500 เมตร หรือพื้นที่ฝัวงจร 16,250 ตารางเมตร

**ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง** 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>อ. งานทาง</b>					
	งานดินคันทาง					
	งานกรูยทาง ถางป่า (ขนาดเบา)					
	งานรื้อผิวถนนลาดยางเดิม (ผิว AC) พร้อมชั้นรูปถนน (วัสดุผิวทางเดิมลูกรังและชนทั้ง)	5,000.00	ตร.ม.	1.38	6,900.00	คิดข้างละ 1 เมตร
	งานรองชั้นพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	17,500.00	ตร.ม.	8.73	152,775.00	
	<b>งานโครงสร้างทางและฝัวงจร</b>	875.00	ลบ.ม	447.05	391,168.75	(รวมค่าทดสอบ CBR แล้ว)
	งานลาดยางไทรม์ โคลด์					
	งานฝัวงจร เคพซัล (รวมค่าออกแบบส่วนผสมหรือ job mix โดยให้ส่งผลทดสอบก่อนเริ่มดำเนินการ)	16,250.00	ตร.ม.	34.05	553,312.50	
	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง สีขาว (ตาม มอก. 542)	16,250.00	ตร.ม.	96.55	1,568,937.50	
	<b>งานติดตั้งป้ายจราจร</b>	750.00	ตร.ม.	250.00	187,500.00	
	งานเสาป้ายจราจร ชนิด บ และ ต					
	งานแผ่นป้ายจราจร (หรือค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงระดับ1 ตาม มอก.606)	19.00	ตัน	660.00	12,540.00	
		19.00	แผ่น	970.00	18,430.00	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				2,891,563.75	

  
 (ลงชื่อ) **ประภาณีรัตนา**  
 นายอภิชัย พรหมมา  
 นายช่างโยธา

  
 (ลงชื่อ) **ประภาณีรัตนา**  
 (น/ยสุริยา บั้งเงิน)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)






สรุปบัญชี ประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
 โครงการ ช่อมสร้างฝัวจรางถนนลาดยางเดิม แบบ ( แคบซิด ) สายทาง ชร.03301 บ้านริมลาว -บ้านห้วยทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ ช่วงระหว่างบ้านป่าตึงงามหมู่ที่ 18 -บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 ขนาด ฝัวจรางกว้าง 6.50 ระยะทาง 2,500 เมตร หรือพื้นที่ฝัวจราง 16,250 ตารางเมตร  
 ประมาณราคา 29 กันยายน 2558  
 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทต้นทุนงานทาง	2,891,563.75	1.3365	3,864,574.95	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
3	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) 1 ป้าย	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		3,864,574.95	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	ตัวอักษร	คิดเป็นเงินประมาณ		3,864,000.00	รวมค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว รวมค่าทดสอบส่วนผสมวัสดุแล้ว

เฉลี่ยราคาก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 1,545.60 บาท/กิโลเมตร

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (นางศรีมอย ชะเอมทอง) ตรวจพิจารณา (นางประเสริฐ กันทะลา) ประธานกรรมการ  
 (นายสุริยา บั้งเงิน) ผู้ช่วยช่างโยธา (นายอัครพล กุลกานต์ปฐม) กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  ประมาณราคา (นายช่างโยธา) นายช่างโยธา  
 (นายอภิชัย พรหมมา) นายช่างโยธา (นายเกียรติพงษ์ มอญเพชร) กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (นายสมพล บั้งเงิน) ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างไฟฟ้า